

●芝刈り機	
LM5360HXA .....	74
●小型歩行型草刈機 (田んぼ用)	
RX-651・HRC804 .....	74
●小型乗用草刈機 (まさお)	
CMX2202RC・CMX2202YC .....	75
●乗用法面草刈機 (ジョージ)	
CG510HM .....	76
●チップーシュレッダー	
ZR30FC .....	77
●乗用清掃機 (アルマジロ)	
AM9-D .....	78
●耕運機	
KCR600 .....	78
●ブロアー (電動・エンジン)	
UB142DZ・RB40SA・BG86C-E・RB24EAP (S)・BA650K .....	79

# 環境管理機械

## 芝刈り機・小型歩行型草刈機（田んぼ用）

### 芝刈り機

型式	LM5360HXA
メーカー	カーツ
エンジン	空冷4サイクル
エンジンスタート方式	リコイル式
最大出力 (Kw)	3.2
燃料	ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)	1.8
刈巾 (mm)	530
刈高 (mm)/7段階	22～82
刈取能力 (m <sup>2</sup> /h)	約930
装備寸法：L×W×H (mm)	1830×580×1270
装備重量 (kg)	68
バッグ容量 (ℓ)	75

- ※ 1 刈刃は、曲り・破損等発生の際には販売とさせていただきます。
- ※ 2 ご使用後は、バッグ内清掃願います。  
弊社にて清掃の際は、清掃費申し受けます。



LM5360HXA



RX-651



HRC804

### 小型歩行型草刈機（田んぼ用）

型式	RX-651 (刈馬王)	HRC804
メーカー	アテックス	オーレック
エンジン	空冷4サイクル	空冷4サイクル
エンジンスタート方式	リコイル式	リコイル式
最大出力 (kw/ps)	5.9/8	7.3/10
燃料	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)	6	5.4
走行速度 (km/h)	前進：1/2/3.3 後進：0.9	前進：0.91/1.93/3.3 後進：0.91
刈巾 (mm)	650	800
刈高 (mm)	フリー：0～80	20～85
能率 (a/h)	20～250 5段調整 21.6	— 27
装備寸法：L×W×H (mm)	1900×805×1125	1670×960×950
装備重量 (kg)	200	220

- ※ 1 刈刃は、曲り・破損等発生の際には販売とさせていただきます。
- ※ 2 ご使用後は清掃の上ご返却願います。  
弊社にて清掃の際は、清掃費申し受けます。

1 高所作業車

2 レンタカー

3 掘削機械

4 環境管理機械

5 整地連搬機械

6 土木機械

7 発電機溶接機  
コンプレッサー

8 ポンプ

9 小物機械

10 建築機械

11 オフハウス  
測量計測機器

12 補償制度その他

# 環境管理機械

## 小型乗用草刈機（まさお）

広域緑地・自然公園・果樹園・遊休地・堤防・河川敷・法面などあらゆるシーンで活躍します。



CMX2202RC

### 小型乗用草刈機（まさお）

型式		CMX2202RC	CMX2202YC
メーカー		筑水キャニコム	筑水キャニコム
エンジン		空冷4サイクル	空冷4サイクル
エンジンスタート方式		セルフスターター	セルフスターター
最大出力 (kw・ps/rpm)		16.4 (22)	15.0 (20.3)
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)		20	20
刈巾 (mm)		975	975
刈高 (mm)		0～150 (21段階)	0～150 (21段階)
作業能率 (m <sup>2</sup> /h)		7300	7300
登坂能力 (度)		25	25
走行速度 (km/h)	作業	0～7.7 (HST・無段変速)	0～7.7 (HST・無段変速)
	移動	0～13.8 (HST・無段変速)	0～13.8 (HST・無段変速)
駆動方式		4WD	AWD (四輪駆動)
機体寸法	全長 (mm)	1947	1947
	全幅 (mm)	1020	1020
	全高 (mm)	860	910
	ホイールベース (mm)	1300	1300
	トレッド (mm)	F860/R800	F860/R800
最低地上高 (mm)		130	130
最小回転半径 (m)		1.8	1.8
機体質量 (kg)		350	350

- ※ 1 刈刃 2 枚は、別途販売となります。
- ※ 2 ご使用後は清掃の上ご返納願います。  
弊社にて清掃の際は、清掃費申し受けます。

- 1 高所作業車
- 2 レンタカー
- 3 掘削機械
- 4  環境管理機械
- 5 整地連搬機械
- 6 土木機械
- 7 発電機・溶接機  
コンプレッサー
- 8 ポンプ
- 9 小物機械
- 10 建築機械
- 11 オフロードハウス  
屋外量計測機器
- 12 補償制度その他

# 環境管理機械

## 乗用法面草刈機 (ジョージ)

1 高所作業車

2 レンタカー

3 掘削機械

4  環境管理機械

5 整地連携機械

6 土木機械

7  発電機  
コンプレッサー

8 ポンプ

9 小物機械

10 建築機械

11  オフセットハウス  
屋外ユニット  
計測機器

12 補償制度・その他



CG510HM

安定走行



登板で安定



水平維持で安心



傾斜角警告




## 乗用法面草刈機 (ジョージ)

型式	CG510HM	
メーカー	築水キャニコム	
エンジン	空冷 4 サイクル 4 気筒	
エンジンスタート方式	セルフスターター	
定格出力 (kw・ps/rpm)	37.4・50.9/2700	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (ℓ)	60	
刈巾 (mm)	1545	
刈高 (mm)	0～320	
登坂能力 (度)	35	
走行速度 (km/h)	前進	0～9
	移動	0～7
駆動方式	HST (2速モータ)	
機体寸法	全長 (mm)	3555
	全幅 (mm)	1605
	全高 (mm)	2255
最小回転半径 (m)	2	
機体質量 (kg)	2445	
最大安定傾斜角 (度)	30	
刈取部スライド量 (mm)	500 (右側)	
刈刃回転方向	正逆転切替	

- ※ 1 刈刃は、曲り・破損等発生の際には販売となります。
- ※ 2 使用日数により、刈刃は販売となります。
- ※ 3 ご使用後は清掃の上、ご返納願います。


# 環境管理機械

## チップーシュレッダー

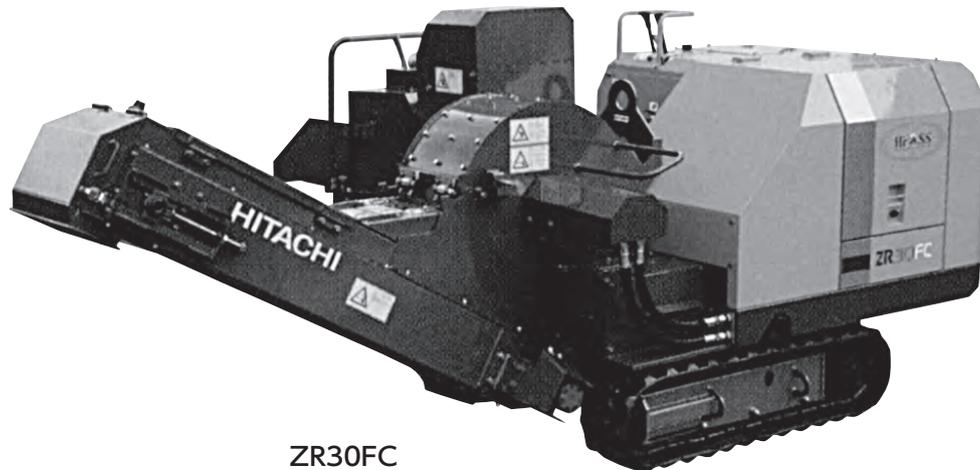

ZR30FC

■寸法図 単位：mm

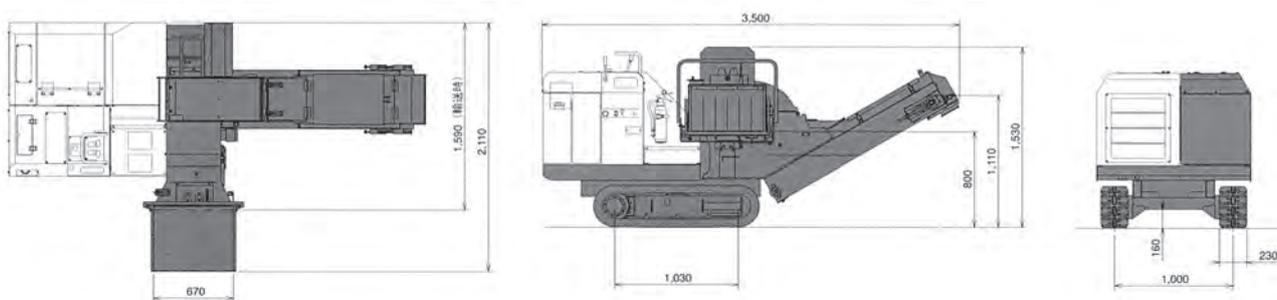

## チップーシュレッダー

型式	ZR30FC	
機械質量 (kg)	1980	
寸法	全長 (mm)	3500
	全幅 (輸送時) (mm)	2110 (1590)
	全高 (mm)	1530
	最低地上高 (mm)	160
エンジン	名称	ヤンマー 4TNV88
	形式	水冷ディーゼル
	定格出力: kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	30.0/2500 (40.7/2500)
供給装置	供給ホイール式	
破碎装置	形式	ディスク式カッター (2段階式)
	チップナイフ数 (枚)	2
	ハンマナイフ数 (枚)	24
	供給寸法: H × W (mm)	165 × 200 (最大粉碎可能寸法 直径 150mm まで)
排出装置	形式	ベルトコンベヤ式
	排出高さ (mm)	1110
走行装置	走行速度 (km/h)	2.8
	登坂能力 (度 (%))	25 (47)
燃料タンク容量 (ℓ)	57 (軽油)	

※ 1 チップー用ナイフ刃 2 枚は、別途販売となります。

※ 2 シュレッダー用ハンマー 24 個は、別途販売となります。

※ 3 ご使用後は清掃の上ご返却願います。弊社にて清掃の際は、清掃費申し受けます。

●スクリーンサイズ：丸 25mm、丸 20mm、丸 15mm、丸 10mm、丸 6mm、丸 25mm・四角 80 × 95mm

1 高所作業車

2 レンタカー

3 掘削機械

4

環境管理機械

5 整地連続機械

6 土木機械

7

発電機・溶接機  
コンプレッサー

8 ポンプ

9

小物機械

10

建築機械

11

コンクリート  
測量計測機器  
屋外ユニット機器

12

補償制度その他

# 環境管理機械

## 乗用清掃機（アルマジロ）・耕運機

### 乗用清掃機（アルマジロ）

型式	AM9-D			
メーカー	パワーボス			
性能	清掃幅 (mm)	1575		
	走行速度	最大 (km/h)	14.9	
		標準 (km/h)	12.1	
	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	17168		
	ホッパー	容積 (ℓ)	620	
		容量 (kg)	680	
		投棄方式	無段階、前方ハイダンプ	
		最大場幅 (m)	1.52	
	フィルター面積 (m <sup>2</sup> )	11.15		
	登坂能力 (度)	12		
最小旋回半径 (m)	1.8			
原動機 (油圧ポンプ駆動用)	種類	ディーゼル・エンジン		
	型式	クボタ V1505-KA 4気筒		
	冷却方式	水冷		
	最大出力	35.5HP/3000r.p.m. (28.2kw)		
	定格出力	26.1HP/2150r.p.m. (19.6kw)		
	始動方式	セルスタート		
	燃料及びタンク容量 (ℓ)	軽油 /28.4		
燃料消費量 (ℓ/h)	4.0			
車体	全長 (mm)	2689		
	全幅 (mm)	1524		
	全高 (mm)	1407		
	重量 (kg)	1667		
	車輪	前輪 (mm)	584φ 2個	
		後輪 (mm)	533φ 1個	



AM9-D

### 耕運機

型式	KCR600
メーカー	キセキ
エンジン	空冷4サイクル
エンジンスタート方式	リコイル式
最大出力 (kw/ps)	4.6/6.2
燃料	ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)	2
耕運巾 (mm)	300/500
変速段数 (段)	前進2/後進1
装備寸法：L×W×H (mm)	1420×600×1120
装備重量 (kg)	88

- ※1 刈刃は、曲り・破損等発生の際には販売とさせていただきます。
- ※2 ご使用後は、清掃の上ご返却願います。  
弊社にて清掃の際は、清掃費申し受けます。

#### 【特長】

耕運・うね立てが出来てロータリーは正転・逆転が出来ます。  
ハンドルはワンタッチレバーで上下可能です。



KCR600

1 高所作業車

2 レンタカー

3 掘削機械

4

環境管理機械

5 整地連搬機械

6 土木機械

7

発電機溶接機  
コンプレッサー

8 ポンプ

9 小物機械

10 建築機械

11

オフセットハウス  
測量計測機器  
屋外ユニット

12

補償制度・その他

# 環境管理機械

## ブロアー（電動・エンジン）



UB142DZ



RB40SA

型式		UB142DZ	RB40SA
メーカー		マキタ	日立
種別		バッテリー	モーター
機体寸法 (mm)	全長	509	447
電源 (V)		14.4	100
バッテリー (分)	弱	約/60	—
	中	約/20	—
	強	約/10	—
消費電力 (W)		—	550
風量 (m <sup>3</sup> /min)		2.6	3.8
風圧 (KPa)		5.4	5.5
重量 (kg)		1.7	1.7



RB24EAP (S)



BG86C-E



BA650K

型式		BG86C-E	RB24EAP (S)	BA650K
メーカー		スチール	日立工機	カーツ
種別		エンジン	エンジン	エンジン (背負い型)
機体寸法 (mm)	全長	1000	850	1100
燃料 (混合)		25 : 1	25 : 1	25 : 1
風量 (m <sup>3</sup> /min)		13	12.5	17
風速 (m/s)		80	76	87
重量 (kg)		4.5	3.9	9.7

1 高所作業車

2 レンタカー

3 掘削機械



4

環境管理機械

5 整地連搬機械

6 土木機械

7 発電機・溶接機  
コンプレッサー

8 ポンプ

9 小物機械

10 建築機械

11 オフサイトハウス  
屋外測定機器

12 補償制度その他

# memo

